



## Martinsons skidbroar

**Martinsons skidbroar för längd- och utförsåkning kan levereras med upp till 20 meters fri spännvidd. Brotypen erbjuder stora möjligheter till lösningar som är både funktionella och estetiskt tilltalande för att passa in i landskapsbilden.**

Martinsons skidbroar tillverkas med hög prefabriceringsgrad och levereras oftast som byggsats. Den förhållandevis låga vikten på brodelar samt rationella monteringsmetoder ger korta monteringstider och en positiv kostnadsbild. Broarna är dimensionerade för att klara belastning från skidåkare, skotrar och pistmaskiner. Ur säkerhetssynpunkt är skidbroar ett mycket bra alternativ för att säkerställa skidöverfarter vid väg.

Kvalitetssäkrad fabrikstillverkning

Hög prefabriceringsgrad

Snabbt montage

Spännvidder upp till 20 m

Attraktiv design

Säkra skidöverfarter vid väg


Vanligtvis är en balkbro den bästa konstruktionen för en skidbro. Bredden kan anpassas genom att ett lämpligt antal huvudbalkar parallellställs till önskad bredd.



Skidbroar levereras oftast i byggsats, men ibland också färdigmonterad där Martinsons ansvarar för monteraget.



## Skidbro

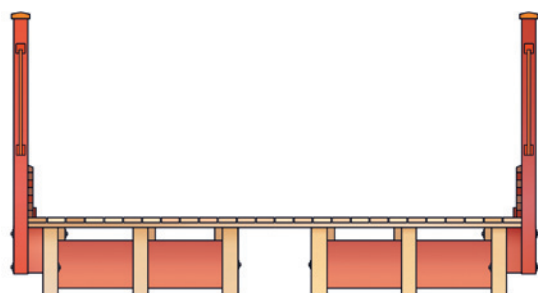

Skidbroarna har dubbla slitbanor, med en gummiduk emellan, som förhindrar att smältvatten rinner igenom. På brosidorna sitter snörasskydd som säkerställer att snön ligger kvar.

<b>Längd</b>	Obegränsad
<b>Bredd</b>	Obegränsad
<b>Spännvidd</b>	0–20 m
<b>Beläggning</b>	Trä, asfalt eller grus
<b>Räcke</b>	Trä
<b>Teknisk livslängd</b>	Inklädnad och konstruktiv utformning för lång livslängd
<b>Dimensionerad last</b>	Skidåkare, skotrar, och pistmaskiner, inkl. snölast
<b>Användningsområde</b>	Anläggningar för längd och utförsåkning samt viltövergångar